

CDM6225

EXCAVADORA HIDRÁULICA

Modelo del motor Cummings B6.7
Potencia nominal 129 kW/1950 rpm
Peso operativo 21800 kg

MÁQUINAS AMARILLAS
DE LA MANO CON **LONKING**.
HACIENDO LA CONSTRUCCIÓN
MÁS FÁCIL...



MÁQUINAS AMARILLAS

LONKING 龙工

Efficiency Rules the Future

MÁQUINAS AMARILLAS S.A.S.

Correo electrónico:
ventas@maquiamarillas.com

Teléfonos:
+57 3102304161
+57 3228834377

BÁSICO

Peso Operativo	21800 kg
Longitud Del Boom	5675 mm
Longitud Brazo	2920 mm
Cubo Estándar	1.1 m ³
Vel Max	3.1/5.3 km/h
Vel Max Giro	13.5 rpm
Capacidad De Pendiente	35° (70%)
Presión Del Suelo	54.4 kPa
Fuerza De Tracción Max	218 Kn

MOTOR

Modelo Motor	CUMMINS B6.7
Potencia Nominal	129kw/1950rpm
Torque Máximo	1120/1400 N.m/rpm
Cilindrada	6.7 L
Capacidad Tanque Combustible.	600 L

HIDRÁULICO

Caudal Max Total	280X2 L/min
Presión Max De Trabajo	35 Mpa
Presión Piloto Max	4.0 Mpa
Fuerza Max Excava Brazo	101 Kn(ISO)
Fuerza Max Excava Balde	139 KN(ISO)
Capacidad Tanque	150/235L

CHASIS



Ancho De Zapata	500 mm
N° Zapatas	45 (cada lado)
N° Carriles Sup	2 (cada lado)
N° Carriles Inf	8 (cada lado)

ELÉCTRICO

Voltaje Sistema	24 V
Capacidad Batería	120AhX2

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Motor Cummins de gran potencia. En estándar de emisiones cumple con la norma EPA 4F y la etapa V de la UE.
Sistema de filtrado de aire y combustible de tres capas
Sistema de refrigeración del aire de carga con radiador paralelo
Sistema de control avanzado con función de interflujo y reactivación prioridad de giro
Pantalla LCD de 8 pulgadas de usos múltiples
Motor Cummins de gran potencia. En estándar de emisiones cumple con la norma EPA 4F y la etapa V de la UE.
Sistema de filtrado de aire y combustible de tres capas
Sistema de refrigeración del aire de carga con radiador paralelo

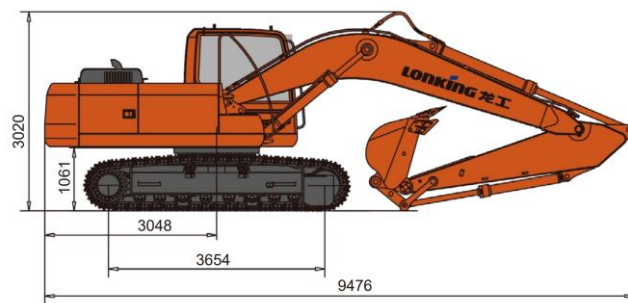

EQUIPO OPCIONAL

Martillo hidráulico
Luz advertencia
Alarma portable
MP3
Rejilla panorámica
Rejilla superior