

CDM312

MINICARGADOR

Modelo del motor	V307-TE5AB-LKN2-1S
Potencia nominal	54,6 kW/2600 rpm
Peso operativo	3500 kg

MÁQUINAS AMARILLAS
DE LA MANO CON LONKING.
HACIENDO LA CONSTRUCCIÓN
MÁS FÁCIL...



MÁQUINAS AMARILLAS

LONKING 龙工

Efficiency Rules the Future

MÁQUINAS AMARILLAS S.A.S.

Correo electrónico:
ventas@maquiamarillas.com

Teléfonos:
+57 3102304161
+57 3228834377

BÁSICO	
Carga útil nominal	1230 Kg
Capacidad de balde	0.54 m ³
Carga de vuelco	2460 Kg
Fuerza de arranque	28.06 KN
Fuerza de tracción	25.9 KN

MOTOR	
Modelo	V307-TE5AB-LKN2-1S
Potencia nominal	54.6 KW/2600rpm
Cilindraje	3.319 L
Consumo de combustible	8.8 L
Carreraje	110mm
Diámetro	96mm
Estándar de emisiones	ETAPA CE



SISTEMA HIDRÁULICO	
Flujo hidráulico	91L/min a 2600 rpm
Tipo	Control piloto
Presión hidráulica estándar	21 MPa
Flujo Hidráulico - Alto Flujo	135 L/ min-2600 rpm
Presión Hidráulica Cargador	19 Mpa
Presión Piloto Max	11.8 Km/h

TREN DE TRANSMISIÓN	
Velocidad de desplazamiento adelante-atrás	11.8 Km/h
Neumático	12-16.5 NHS

ELÉCTRICO	
Voltaje	12V
Capacidad AH	165 Ah

CAPACIDAD DE LLENADO DE SERVICIO	
Caja de cadena de lado a lado	9L
Sistema de refrigeración	12L
Carter del motor	9L
Deposito de combustible	91L
Deposito hidráulico	65L

NO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR
A	Altura máxima de operación	mm	3880
B	Altura del pasador del cucharón	mm	3023
C	Altura del techo a la cabina	mm	2000
D	Altura máxima con el cucharón nivelado	mm	2870
E	Longitud sin accesorio	mm	2530
F	Longitud con cuchara estándar	mm	3480
H	Altura de descarga	mm	2550
J	Retracción de alcance	mm	630
M	Distancia entre ejes	mm	1080
P	Distancia al suelo	mm	180
R	Radio de giro delantero sin accesorio	mm	1180
S	Radio de giro delantero	mm	2050
T	Radio de giro trasero	mm	1580
U	Longitud de la cola	mm	980
V	Distancia entre centros entre dos ruedas	mm	1275
W	Ancho de cucharón	mm	187
G	Ángulo de descarga a la altura máxima	mm	35
K	Ángulo del cucharón sobre el suelo	mm	29
L	Ángulo de retroceso del cucharón a la altura máxima	mm	96
Q	Ángulo de arranque	mm	28

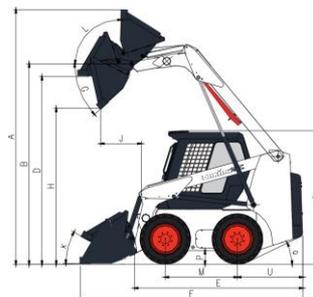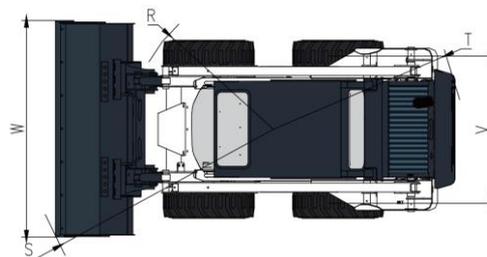

OPCIONAL	
Arranque En Frío	Cuchilla Quita Nuevas
Cabina Abierta	Soplador De Nieve
Neumático Solido	Plantadora De Arboles
Taladro En Espiral	Cucharón Cuatro En Uno
Excavadora	Diente De Cucharón Es Montable
Barredora De Bisel	Cuchilla De Cucharón Desmontable
Barredora Cerrada	Soplador De Aire Caliente
Horquilla	Sistema De Flujo Masico