

SE60

SERIE DE EXCAVADORAS

Capacidad del balde	0.22 m ³
Modelo del motor	Kubota V2607 T
Potencia bruta	36 kW/2000 rpm
Peso operativo	5960kg

MÁQUINAS AMARILLAS
DE LA MANO CON SHANTUI.
HACIENDO LA CONSTRUCCIÓN
MÁS FÁCIL...



MÁQUINAS AMARILLAS S.A.S.

Correo electrónico:
ventas@maquiamarillas.com

Teléfonos:
+57 3102304161
+57 (601) 7023060



MÁQUINAS AMARILLAS

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

SE60 Especificaciones técnicas

MOTOR	
Modelo	Kubota V2607 T
Tipo	Refrigerado por agua, inyección directa, turbocomprimido
Número de cilindros	4
Desplazamiento	2.615L
Salida de potencia	36kW/2000 rpm

SISTEMA HIDRÁULICO	
Tipo	Bomba variable de doble pistón axial
Flujo de descarga máximo	152L/min

BALDE	
Tipo	Balde de retroexcavadora
Capacidad del balde	0.22 m ³
Ancho del balde	765 mm


SISTEMA DE VIAJE	
Tipo	Bomba variable de pistones axiales
Cantidad de carriles inferiores	5X2
Cantidad de carriles superiores	1X2
Zapatas	40X2
Velocidad de viaje	2.7/4.6 & 2.3/4 km/h
Fuerza de arrastre	50kN
Habilidad de graduado	70% (35°)

SISTEMA DE GIRO	
Tipo de motor de giro	Motor de émbolo de plato oscilante
Velocidad de giro	0 - 11 r/min
Tipo de freno	Frenado mecánico con lanzamiento de presión


CAPACIDAD DE LLENADO Y LUBRICACIÓN	
Tanque lleno	105 L
Sistema de enfriado	10.4 L
Aceite del motor	10 L
Aceite tanque hidráulico	74 L
Capacidad del sistema	110L

PESO OPERATIVO Y PRESIÓN DEL SUELO	
Ancho de zapata	400 mm
Presión del suelo	33 kPa
Peso operativo	5960 kg

ALCANCE DE TRABAJO (mm) (Boom: 3000 mm Brazo:1600 mm)		
A	Máxima altura de excavación	5785
B	Máxima altura de descarga	4075
C	Máxima profundidad de excavación	3850
D	Máx. profundidad de excavación vertical	3000
E	Máx. profundidad por 2500 mm nivel fondo	3770
F	Máxima distancia de excavación	6200
G	Máx. radio de excavación al nivel del suelo	6060
H	Mínimo radio de giro del equipo	2395
I	Máxima altura de levantamiento del bulldozer	385
J	Máxima profundidad de excavación del bulldozer	465

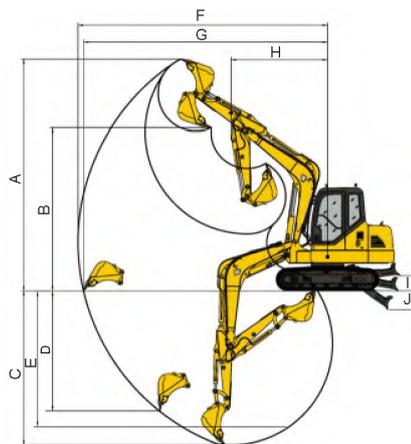

DIMENSIONES (mm)		
A	Largo total	5855
B	Largo en contacto con el suelo (Transporte)	3330
C	Altura general (boom)	2060
D	Ancho total	1880
E	Altura general (cabina)	2610
F	Contrapeso del suelo	710
G	Claridad del suelo	360
H	Radio de giro de la cola	1655
I	Huella	1990
J	Largo de la pista	2560
K	Indicador de la pista	1480
L	Ancho de la pista	1880
M	Ancho de la zapata	400
O	Altura del capó	1635
P	Ancho del marco giratorio	1780
Q	Distancia desde el centro de giro hasta la cola	1655

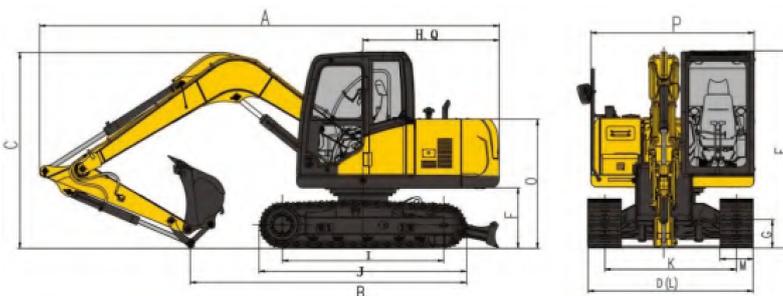

Nota: Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las fotos pueden incluir opciones. El color y apariencia del producto puede diferir al mostrado.